


19733 NOTUS 3 EVG 218 NT

Oprawa rastrowa natynkowa

5905339197337

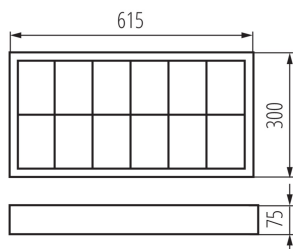

Kanlux NOTUS to oprawy rastrowe natynkowe, które charakteryzują się łatwym i szybkim montażem. Rastry to ciągle bardzo popularne rozwiązanie oświetleniowe wewnątrz biurowych czy przemysłowych. To za sprawą dobrych parametrów świetlnych przy dobrej cenie, prostej konstrukcji i odporności materiałów z jakich są wykonane.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Start statecznika / lampy: zimny
Źródło światła w komplecie: nie
Długość [mm]: 615
Szerokość [mm]: 300
Wysokość [mm]: 75
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 2 x 18
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Źródło światła: T8
Trzonek: G13
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stal
Materiał odbłyśnika: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Rodzaj statecznika: EVG
Klasa energetyczna statecznika: A2
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1
Minimalna ilość dla pełnej palety [szt.]: 100
Masa jednostkowa netto [g]: 1864
Gramatura [g]: 2216
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 65
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 30.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 2.216
Szerokość kartonu [cm]: 31

19733 NOTUS 3 EVG 218 NT

Oprawa rastrowa natynkowa



Wysokość kartonu [cm]: 8.8

Długość kartonu [cm]: 65.5


Objętość kartonu [m³]: 0.017868

INFORMACJE DODATKOWE:

- odbłyśnik w kształcie półparaboli, poprzeczki rastra w kształcie "V"
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszenia na zawieszach
- statecznik marki TRIDONIC w klasie A2
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka, do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż, malowanie proszkowe

KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19733) NOTUS 3 EVG 218 NT
Lampy: 2 x T26 18W/830

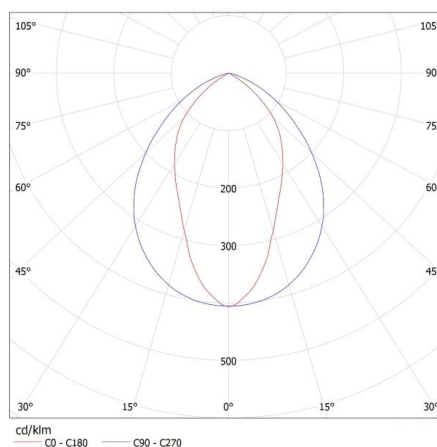

AKCESORIA:

07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

