


22760 ONSTAR LED-GR

Oprawa naścienna

5905339227607

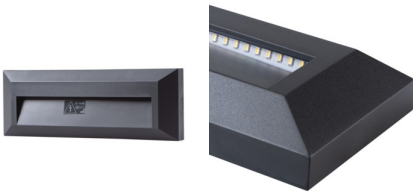

Kanlux ONSTAR to oprawa natynkowa w grafitowym kolorze, cechująca się nowoczesnym wzornictwem i energooszczędnością. Dzięki specyficznemu kształtowi panelu frontowego wydaje się, iż oprawa płasko przylega do ściany. Oprawa doskonale spełnia swoją funkcję jako oświetlenie dekoracyjne lub doświetlające schody czy też ogólną przestrzeń wokół budynku.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość łączenia przelotowego opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 230

Szerokość [mm]: 27

Wysokość [mm]: 78

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1,7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 55

Barwa światła: chłodnobiała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-20 \div 35$

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał szyby ochronnej: PC

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: $0,5 \div 1,5$

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1



Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IK: 09

Stopień IP: 65

22760 ONSTAR LED-GR

Oprawa naścienna



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 24

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 264

Masa jednostkowa netto [g]: 216

Gramatura [g]: 275

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 24

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9


Waga kartonu [kg]: 6.6

Szerokość kartonu [cm]: 16.5

Wysokość kartonu [cm]: 29.5

Długość kartonu [cm]: 49.5

Objętość kartonu [m³]: 0.024094

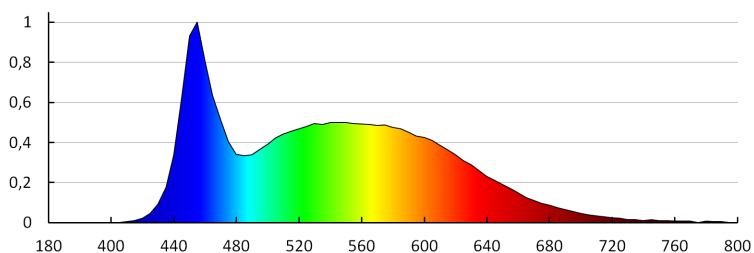

KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22760) ONSTAR LED-GR
Lampy: 1 x ONSTAR LED

