



## 27370 APUS LED PIR WW

Oprawa przyschodowa LED

5905339273703

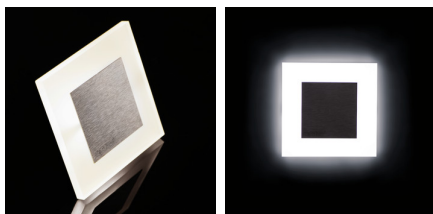

Kanlux APUS to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** tak

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** 0.8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 13

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 60--

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$


**kąt działania czujnika [°]:** H90/V40

**Stopień IP:** 20

**Zasięg czujnika [m]:** max 5

## 27370 APUS LED PIR WW

Oprawa przyschodowa LED

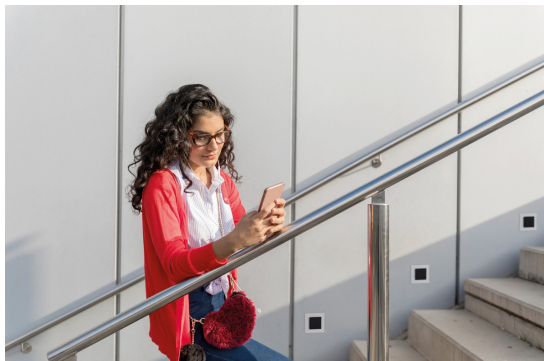


### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000**  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$**   
**Wskaźnik oddawania barw: 80**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane: 100**  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100**  
**Masa jednostkowa netto [g]: 84**  
**Gramatura [g]: 102.9**  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11**  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5**  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5**  
**Waga kartonu [kg]: 10.29**  
**Szerokość kartonu [cm]: 24**  
**Wysokość kartonu [cm]: 35.5**  
**Długość kartonu [cm]: 63.5**  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.054102**

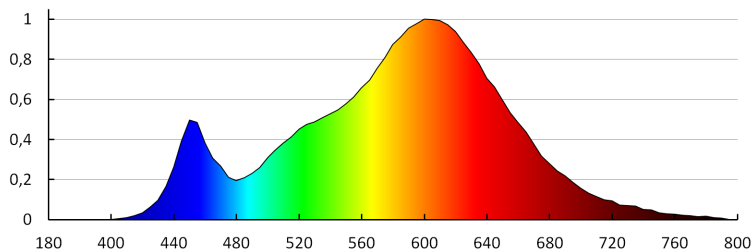

KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27370) APUS LED PIR-WW  
Lamps: 1 x APUS LED WW

