

18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

5905339185211



Oprawy pyłoszczelne Kanlux MAH PLUS doskonale sprawdzą się jako oświetlenie tuneli, hal przemysłowych, garaży, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych lub magazynów. Wysoka klasa szczelności IP65 sprawia, że oprawy te można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość łączenia przelotowych opraw: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Start statecznika / lampy: zimny

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 1265

Szerokość [mm]: 125

Wysokość [mm]: 92

Ilość dławic: 1

Ilość zapinek: 8

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: PC

Źródło światła: T8

Trzonek: G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być

narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Rodzaj statecznika: EVG

Klasa energetyczna statecznika: A2

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6


Masa jednostkowa netto [g]: 1880

Gramatura [g]: 2266.67



18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

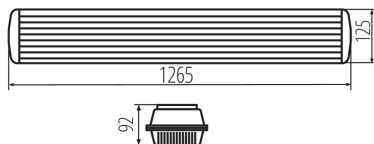


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 128
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5
Waga kartonu [kg]: 13.60002
Szerokość kartonu [cm]: 28
Wysokość kartonu [cm]: 21.5
Długość kartonu [cm]: 129
Objętość kartonu [m³]: 0.077658

INFORMACJE DODATKOWE:

- łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatraskowych uchwytów mocujących
- podwieszana płyta montażowa ułatwiająca podłączenie i serwis oprawy
- uszczelniający dławik, służący do wprowadzenia przewodu zasilającego
- Atest PZH: Numer BK/K/0024/01/2019, ważny do 2024-03-12

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236
Lampy: 2 x T26 35W/827

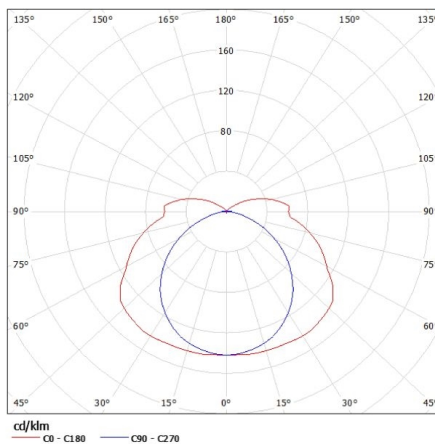


18521 MAH PLUS-236-ABS/PC

Oprawa pyłoszczelna

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

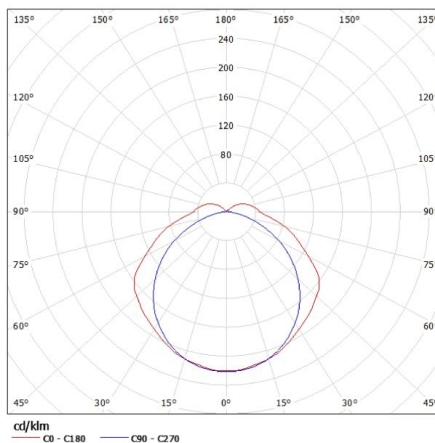

AKCESORIA:

18593 CL-MAH PLUS

Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



18594 CL-MAH PLUS-INOX

Klips oprawy MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



07870 ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 linka stalowa (podwójna) do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

