

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339226068



up to  
**150** lm/W



Kanlux MAH LED HI to oprawy hermetyczne przeznaczone dla wymagających użytkowników. Cechuje je wyjątkowa skuteczność świetlna dochodząca do 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI to także łatwy, szybki montaż i możliwość łączenia w linie - co umożliwi oświetlenie dużych powierzchni. W oprawach Kanlux MAH LED HI zastosowaliśmy ryflowany klosz, podnoszący strumień świetlny.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** szary

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Długość [mm]:** 575

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 70

**Ilość dławic:** 2

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 19

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** PC

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2400

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:**  $1,5 \div 2,5$

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

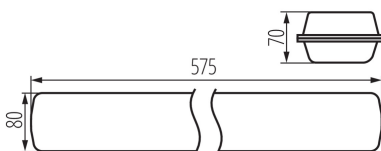

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED



### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:


**Klasa efektywności energetycznej:** D  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$   
**Wskaźnik oddawania barw:** 80

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 16  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 16  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 734  
**Gramatura [g]:** 881.25  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 62  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5  
**Waga kartonu [kg]:** 14.1  
**Szerokość kartonu [cm]:** 37  
**Wysokość kartonu [cm]:** 32  
**Długość kartonu [cm]:** 67  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.079328

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B-BK-60212-0489/20, ważny do 2025-12-15

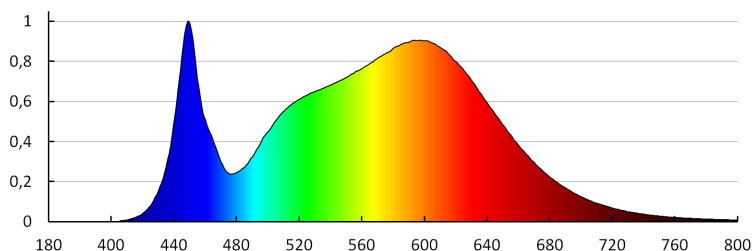

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Oprawa pyłoszczelna LED

