



## 18280 SEIDY CT-DTO50-AL

Oprawa sufitowa punktowa

5905339182807

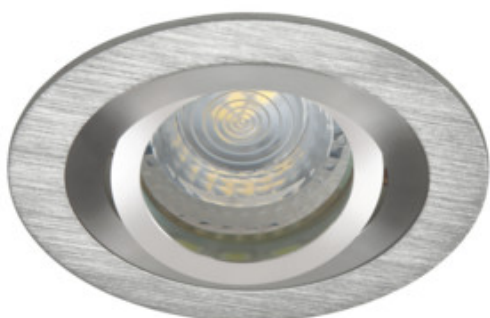

Okrągła oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szrotowanego aluminium w kolorze srebrnym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnego akcentu na wybranym fragmencie pomieszczenia.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** aluminium szrotowane

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu**

**normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 26

**Średnica [mm]:** 92

**Otwór montażowy [mm]:** Ø80

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]:** 30

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 96

**Gramatura [g]:** 133.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 11.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Waga kartonu [kg]:** 6.67

## 18280 SEIDY CT-DTO50-AL

Oprawa sufitowa punktowa



**Szerokość kartonu [cm]:** 24  
**Wysokość kartonu [cm]:** 23  
**Długość kartonu [cm]:** 55  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.03036