




## Modele

| Barwa                                      | Ref:         |
|--------------------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Biała             | 98157-202512 |
| <input type="checkbox"/> Biała             | 98157-202512 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Czarna | 98157-202517 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Czarna | 98157-202517 |

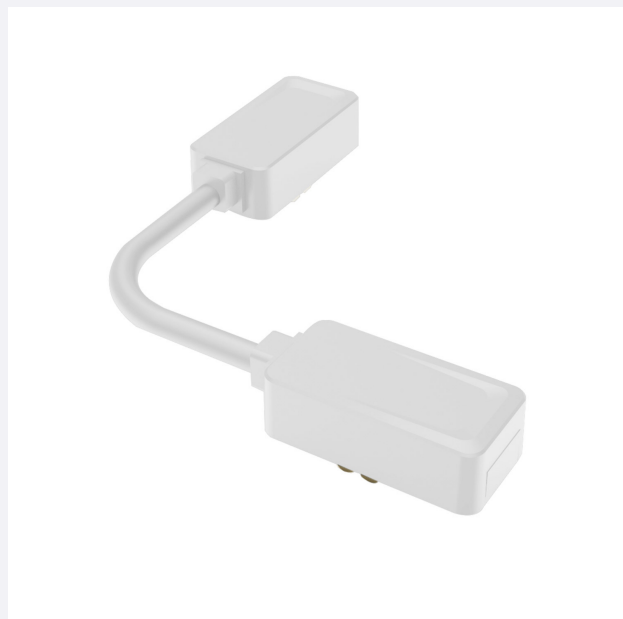

## Dane techniczne

|                            |              |                           |             |
|----------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| <b>Waga:</b>               | 0.080 kg     | <b>Klasa Ochronności:</b> | II          |
| <b>Zasilanie:</b>          | 48V DC       | <b>Wysokość</b>           | 20 mm       |
| <b>Stopień Ochrony IP:</b> | IP20         | <b>Szerokość</b>          | 25 mm       |
| <b>Wymiary:</b>            | 20x25x250 mm | <b>Długość</b>            | 250 mm      |
| <b>Materiał:</b>           | Poliwęglan   | <b>Instalacja:</b>        | Szynowa     |
| <b>Użytkowanie:</b>        | Wewnętrzne   | <b>Rodzaj szynowe:</b>    | Jednofazowa |
| <b>Gwarancja:</b>          | 3 lat        | <b>ROHS</b>               | ROHS        |



## Opis

**Złącze Kablowe Narożne do Szyn Magnetycznych Jednofazowych 25mm Super Slim Wpuszczanych/Zawieszanych jest podstawowym elementem** do podłączenia jednej lub więcej 48-woltowej super cienkiej 25-milimetrowej wpuszczanej lub podwieszanej jednofazowej szyny magnetycznej. To złącze zawiera dwa miedziane przewodniki, które połączą obwód elektryczny między różnymi odcinkami szyny.

Oświetlenie szynowe LED **doskonale sprawdza się w przestrzeniach komercyjnych, w których wymagany jest system oświetlenia, który można przesuwac i skupiac w zależności od różnych potrzeb**, które mogą się pojawić. W ten sposób uzyskujemy wielofunkcyjny system oświetleniowy, który może służyć również jako wsparcie dla innych elementów o charakterze bardziej reklamowym lub dekoracyjnym.



## Dodatkowe zdjęcia

