




Modele

Temperaturę barwową	Ref:
☒ Biała Ciepła 2700 K	98207-202777
☒ Biała Ciepła 2700 K	98207-202777
☐ Biała Neutralna 4000K	98207-202782
☐ Biała Neutralna 4000K	98207-202782

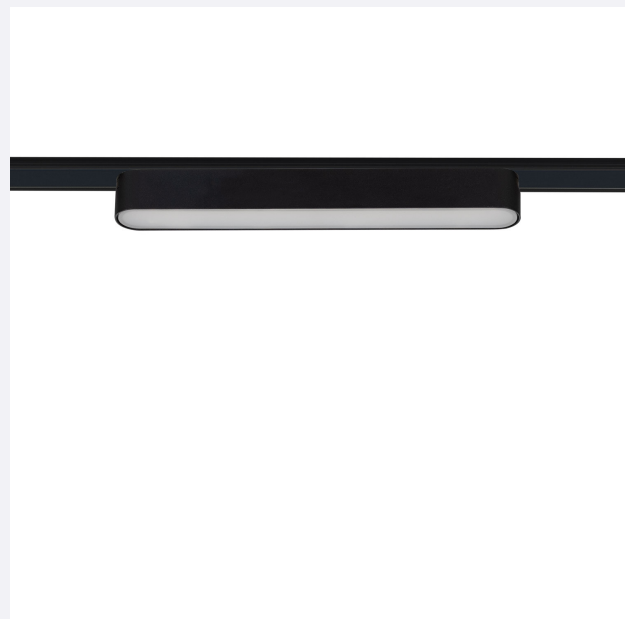

Dane techniczne

Waga:	0.145 kg	Użytkowanie:	Wewnętrzne
Moc:	12 W	CRI:	90
Zasilanie:	48V DC	Gwarancja:	3 lat
Strumień świetlny:	680 lm	Klasa Ochronności:	II
Kąt:	90°	Wysokość	27.5 mm
Temp. Pracy:	-20°C ~ +40°C	Szerokość	25 mm
Żywotność:	40 000 godz.	Długość	222 mm
Stopień Ochrony IP:	IP20	Instalacja:	Szynowa
Wymiary:	27.5x25x222 mm	Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015):	G
Materiał:	Aluminium,Poliwęglan	ROHS	ROHS



Opis

Reflektor LED Liniowy do Szyn Magnetycznych Jednofazowych 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny 222mm to idealne rozwiązanie do oświetlania przestrzeni. Ten Reflektor **oferuje maksymalną swobodę i elastyczność w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych projektów oświetleniowych**, co czyni go **idealnym do oświetlania sklepów, sklepów, wystaw itp.**

Charakterystyka Reflektora LED Liniowy do Szyn Magnetycznych Jednofazowych 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny 222mm
Ten Reflektor LED Liniowy do Szyn Magnetycznych Jednofazowych 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny 222mm jest idealny tam, gdzie wymagana jest najwyższa jakość światła, **dzięki współczynnikowi CRI90** jest przeznaczony do projektów, w których profesjonalista potrzebuje wysokiego wskaźnika koloru.

Instalacja Reflektora LED Liniowy do Szyn Magnetycznych Jednofazowych 25mm Super Slim 12W 48V CRI90 Czarny 222mm
Reflektor LED Liniowy można zakładać i zdejmować bez uciążliwej instalacji, po prostu naciskając boczne zaczepy reflektora, zostanie on namagnesowany na szynie. Aby go zdjąć, trzeba ponownie ścisnąć boczne wypustki i pociągnąć i bez wysiłku możemy usunąć reflektor lub umieścić go w innym punkcie pasa. To znacznie ułatwia pracę z oświetleniem, ponieważ **lampy można montować i przesuwać po szynie bez użycia specjalnych narzędzi**.

Różne połączenia i akcesoriów **pozwalają na maksymalną elastyczność w projektach** biegnących wzdłuż ścian, sufitów lub kombinacji obu. Jego zastosowanie znajduje zastosowanie głównie w **przestrzeniach takich jak salony wystawowe, lokale o różnym otoczeniu, salony, centra handlowe, sklepy odzieżowe, sklepy meblowe** i ogólnie przestrzenie komercyjne, które zawsze dopasowują się w zależności od eksponowanych produktów i wymagają dobrej jakości światła.



Dodatkowe zdjęcia

