


## 23100 SOLA LED WW

Oprawa przyschodowa LED

5905339231000

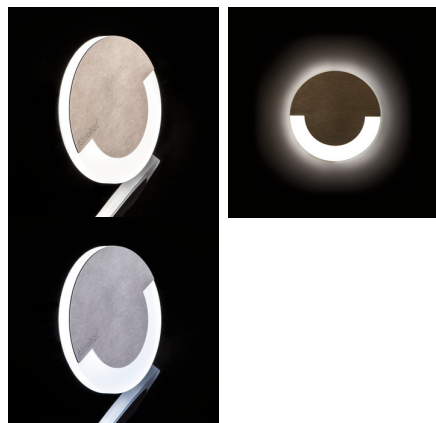

Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca ciepłe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Oprawa do prawidłowego działania wymaga zasilacza, np. DRIFT LED 0-6W (kod 18040).

### PARAMETRY PRODUKTU:


**Do wbudowania ściennie:** tak  
**Kolor:** stal nierdzewna  
**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę  
**Miejsce zastosowania:** wewnątrz  
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Szerokość [mm]:** 23  
**Średnica [mm]:** 70  
**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60  
**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60  
**Zintegrowane źródło światła LED:** tak  
**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC  
**Moc maksymalna [W]:** 0.8  
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Strumień świetlny [lm]:** 13  
**Barwa światła:** ciepłobiała  
**Trwałość [h]:** 50000  
**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25  
**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne  
**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów  
**Długość przewodu [m]:** 0.18  
**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1  
**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5  
**Stopień IP:** 20

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 23100 SOLA LED WW

Oprawa przyschodowa LED



### DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 600

Masa jednostkowa netto [g]: 66

Gramatura [g]: 86.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Waga kartonu [kg]: 8.69

Szerokość kartonu [cm]: 23.5


Wysokość kartonu [cm]: 34.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.051077

### INFORMACJE DODATKOWE:

- odpowiednie do montowania na normalnie palnych powierzchniach

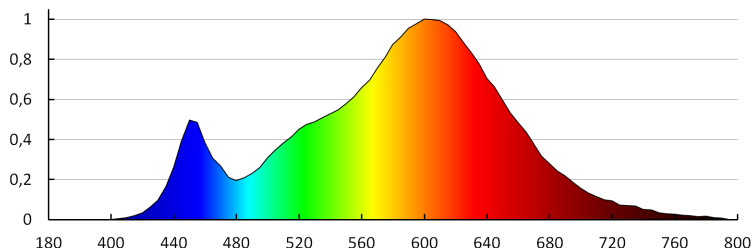

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED  
Lampy: 1 x SOLA LED CW

