


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Oprawa punktowa LED IP44

5905339257819

IP
44

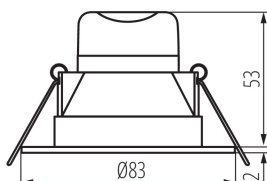

Kanlux IVIAN LED to rodzina opraw typu downlight. Charakteryzuje się podwyższonym stopniem szczelności - IP44, co pozwala na zastosowanie jej w łazienkach i pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Oprawy dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych (biała oraz nikiel szczotkowany), oraz w dwóch temperaturach barwowych: ciepłej i neutralnej. Źródło światła stanowią diody LED SMD, a obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: nikiel satynowy
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 55
Średnica [mm]: 83
Otwór montażowy [mm]: Ø65
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc maksymalna [W]: 4,5
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 410
Barwa światła: ciepłobiała
Trwałość [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kąt świecenia [°]: 100
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 44

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Oprawa punktowa LED IP44




PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: E
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 78
Gramatura [g]: 145.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg]: 7.26
Szerokość kartonu [cm]: 24
Wysokość kartonu [cm]: 40.5
Długość kartonu [cm]: 49
Objętość kartonu [m³]: 0.047628

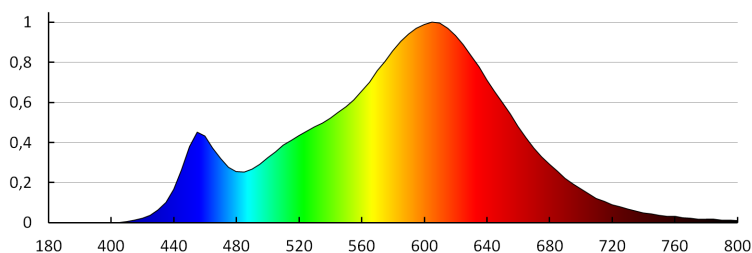

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

