


23521 IMBER LED CW

Oprawa akcentowa LED

5905339235213



Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikatowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 16.3
Średnica [mm]: 30
Otwór montażowy [mm]: Ø27
Zintegrowane źródło światła LED: tak
Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: 1
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 40
Barwa światła: chłodnobiała
Trwałość [h]: 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Kąt świecenia [°]: 105
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷50
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 65

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Wskaźnik oddawania barw: 80

23521 IMBER LED CW

Oprawa akcentowa LED



DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 1400

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 38.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12


Waga kartonu [kg]: 7.7

Szerokość kartonu [cm]: 46.5

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.050267

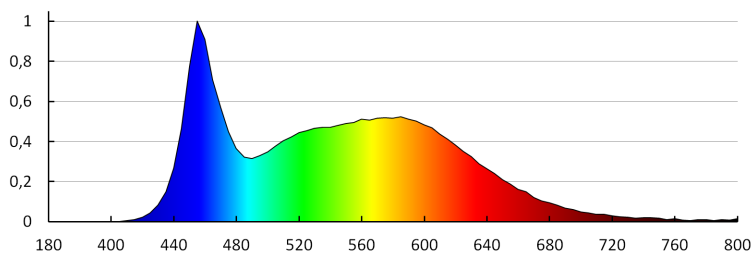

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

